MONTERINGSANVISNING FÖR TITAN TAKDUSCHAR

TI-501WE
RSK: 828 31 45

TI-501E
RSK: 828 31 50

TI-501WXL
RSK: 828 32 00

TI-501XL
RSK: 828 31 98

TI-511WE
RSK: 828 31 46

TI-511E
RSK: 828 31 51

TI-511WXL
RSK: 828 32 01

TI-511XL
RSK: 828 31 99

TI-501WEGU
RSK: 828 32 69

TI-501WEB
RSK: 828 32 51

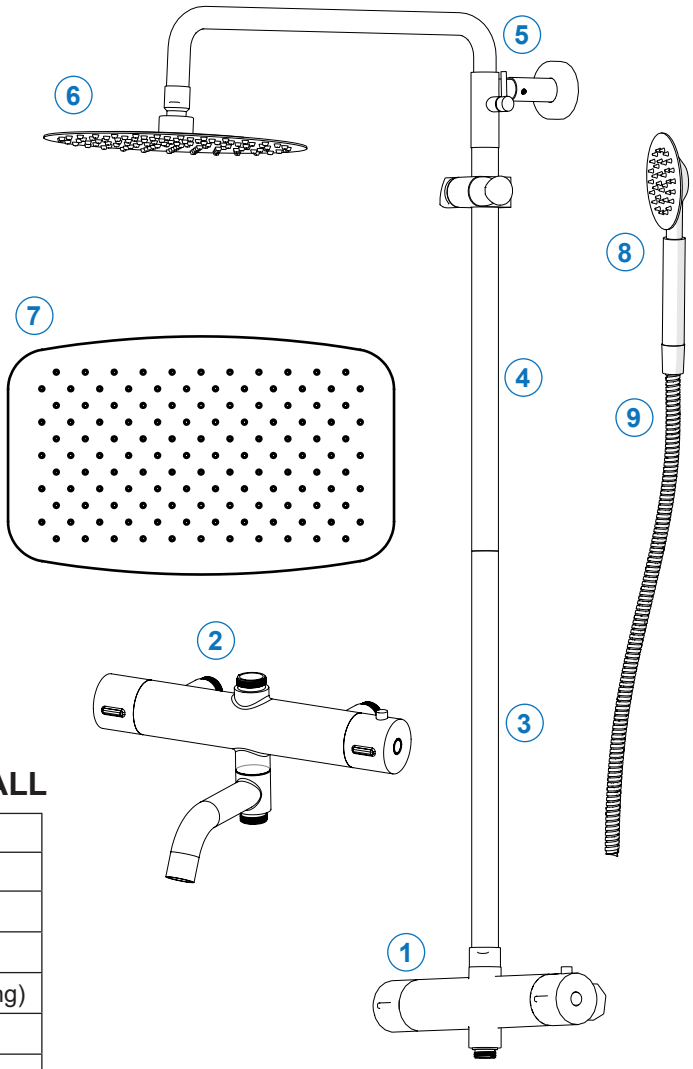

Innehållsförteckning

1. Nödvändiga verktyg 1
2. Kartongens innehåll 1
3.1 Sprängskisser och reservdelslista 3
3.2 Måttritning.....4
4. Att tänka på innan montering..... 5
5. Monteringsanvisning..... 5
6. Teknisk data och skötselråd 8

1. NÖDVÄNDIGA VERKTYG

A	Insexnyckel (2.5) - Medföljer
B	Skiftnyckel
C	Stjärnskruvmejsel (PH2)
D	Borr
E	Silikon

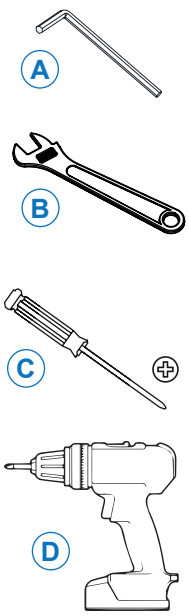

2. KARTONGENS INNEHÅLL

1	Duschblandare (TI-50x)
2	Badkarsblandare (TI-51x)
3	Nedre stigrör / Blandarhus
4	Övre stigrör
5	Väggfäste (Se tillbehörskartong)
6	Taksil Ø 250 mm
7	Stor taksil 400 x 250 mm (XL)
8	Handdusch SAH-50
9	Duschslang (B-200)

Tillbehörskartong (Brun)

10	Bricka väggfäste
11	Väggkåpa
12	Packning väggkåpa (till nr 11)
13	Insexskruv 4mm x 2.5
14	Väggfäste rör
15	Insexnyckel (2.5)
16	Skruvar + plugg (3 st)
17	Packning nedre stigrör

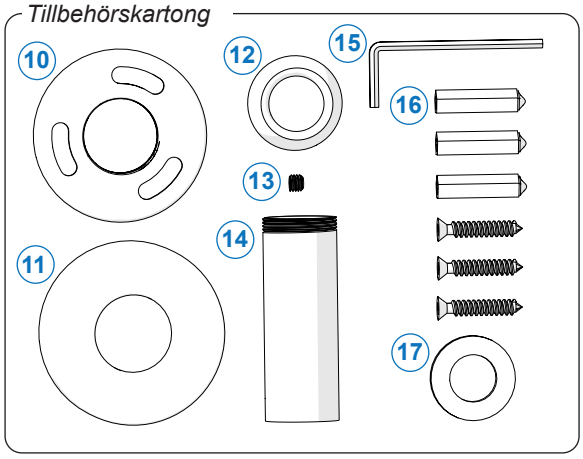

- Kontrollera alla delar som listas ovan finns med i förpackningen.
- Läs igenom denna anvisning innan montering av blandaren.
- Kontrollera att produkten är felfri innan montering.
- Ha alla listade verktyg tillhanda.

Strand STAINLESS

Rev. 2024-12-01

Inköpt artikel

- ☐ TI-501WE
- ☐ TI-501E
- ☐ TI-501WXL
- ☐ TI-501XL
- ☐ TI-501WEGU
- ☐ TI-501WEB
- ☐ TI-511WE
- ☐ TI-511E
- ☐ TI-511WXL
- ☐ TI-511XL

Inköpsdatum

Inköpsställe

Kvittokopia

Anteckningar:

3.1 SPRÄNGSKISS / RESERVDELAR TI-50x / TI-51x

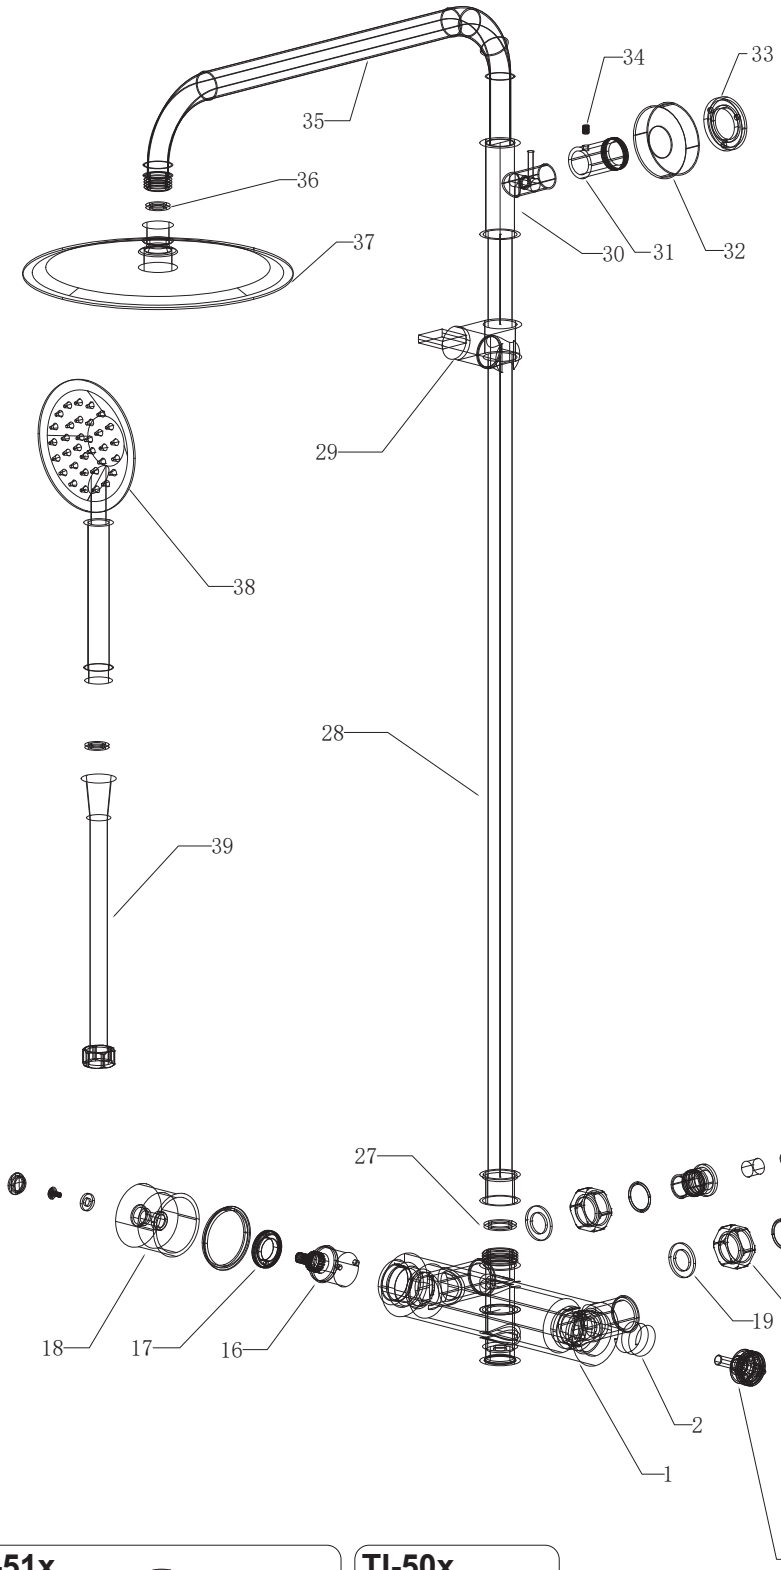

FÖRTECKNING RESERVDELAR

Nr	Benämning
1	Blandarhus
2	Fjäder
3	Nippel
4	O-ring
5	O-ring
6	Termostatinsats
7	Temperaturspärr
8	Glidring reglage (2 st)
9	Temperaturreglage
10	Bricka
11	Skruv (2 st)
12	Täckbricka (2 st)
13	O-ring
14	Övergångsnippel
15	Packning
16	Omkastare / Keramisk tätning
17	Klämmutter
18	Flödesreglage
19	Bricka
20	Mutter
21	O-ring
22	Nippel
23	Backventil
24	O-ring
25	Låsring

Nr	Benämning
26	Kåpa väggfäste (2 st)
27	Packning mot blandarehus
28	Stigrör (2 delar)
29	Glidfäste handdusch
30	Väggfäste
31	Rör väggfäste
32	Kåpa väggfäste
33	Bricka väggfäste
34	Insexskruv väggfäste
35	Övre stigrör
36	Packning ½"
37	Taksil B-173 (250 mm)
38	Handdusch SAH-50
39	Duschslang B-200
40	Omkastare badkar
41	O-ring
42	Badkarspip
43	Nippel
44	O-ring
45	O-ring
46	Strålsamlare / Perlator
47	Nippel strålsamlare

TI-51x

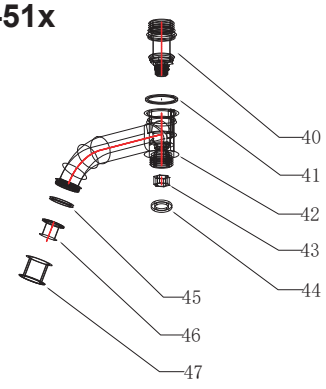

TI-50x



3.2 MÅTTSKISSER

TI-501E / TI-501XL

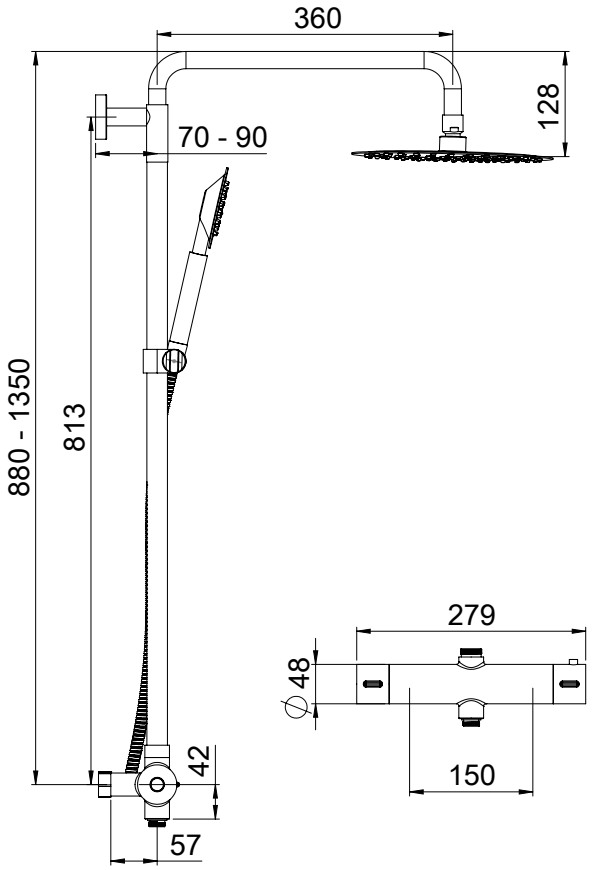

TI-501WE / WXL / WEGU / WEB

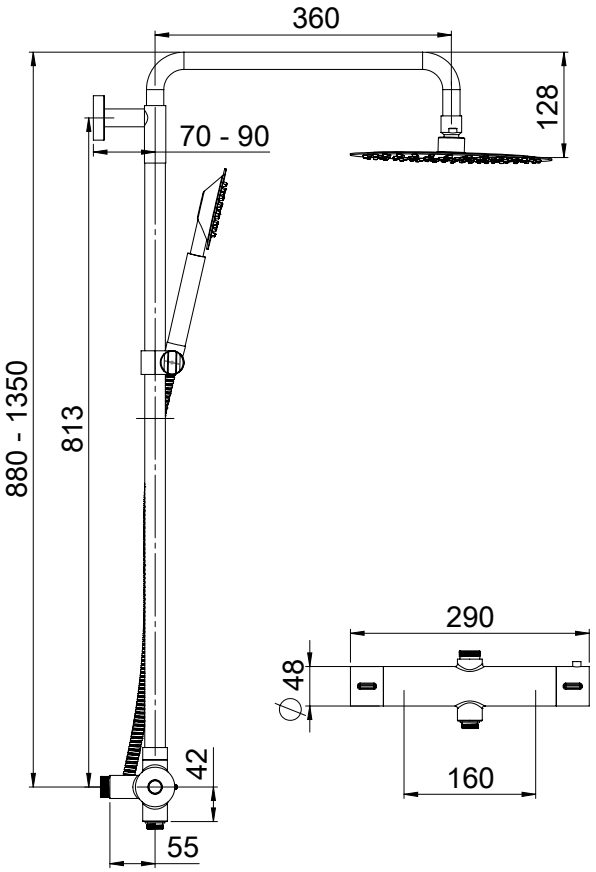

TI-511E / TI-511XL

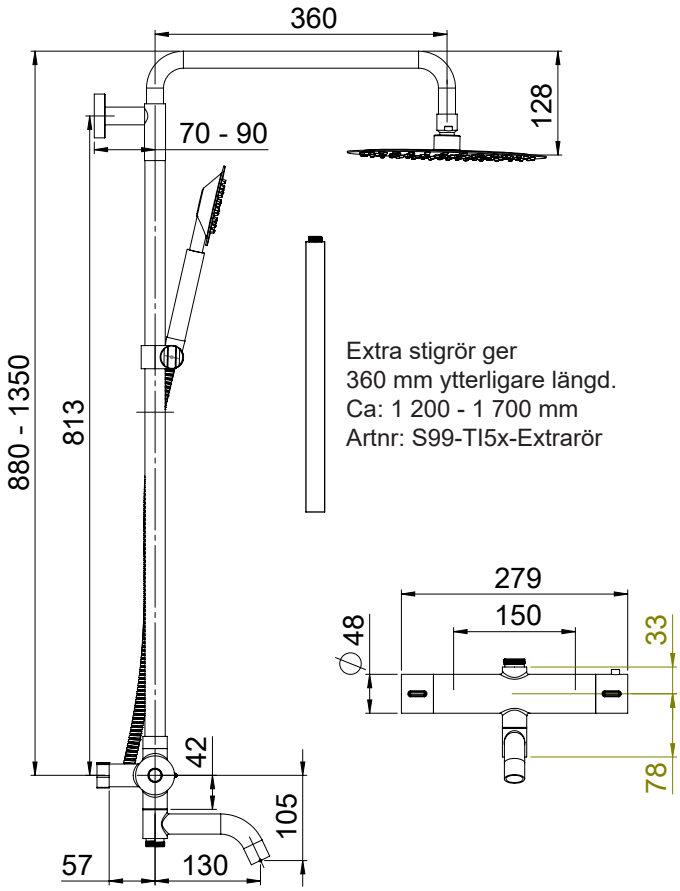

TI-511WE / TI-511WXL

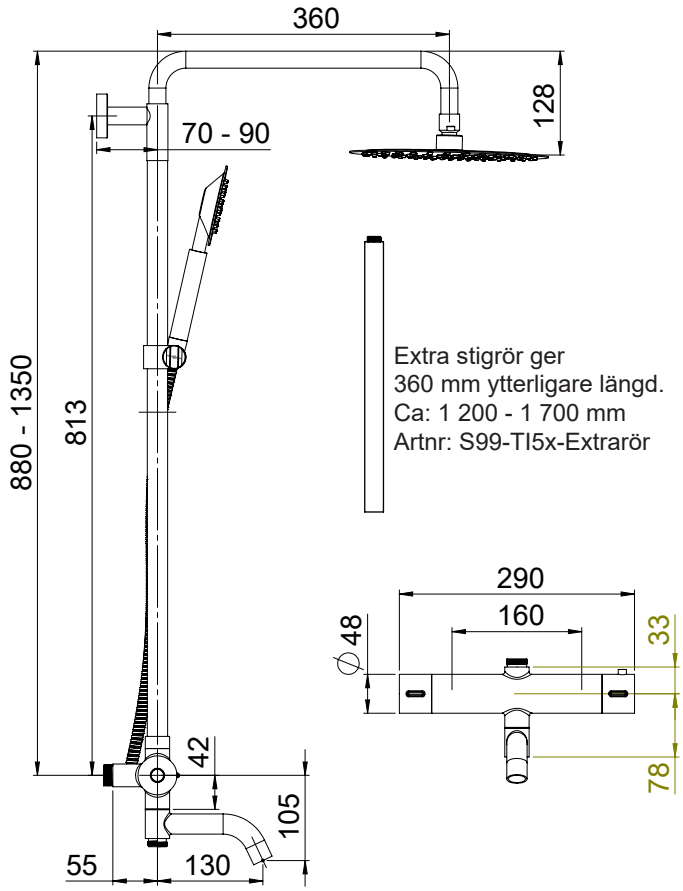

4. ATT TÄNKA PÅ INNAN MONTERING

- Spola rent rören innan blandaren monteras.
- Stäng alltid av vattnet med huvudkranen innan byte av blandare.
- Se till att ha alla nödvändiga delar och verktyg tillhanda.

Renspolning av rörledningar skall göras innan blandaren monteras. Strand ansvarar inte för funktionsskador orsakade av orenheter i vattnet.

Rördragning

Modeller N (Narrow)

TI-501E / TI-501XL / TI-511E / TI-511XL

150CC

Modeller W (Wide)

TI-501WE / TI-501WXL / TI-511WE / TI-511WXL

160CC

5. MONTERINGSANVISNING

5.1 Montera blandaren

- Montera blandaren på väggfästet.
- Använd medföljande filterpackningar enligt bild.
- Lätt åtdragning med nyckel till stopp. (150 CC medsols) / (160 CC motsols)
- 150 CC versioner skall använda filterpackning. (TI-501E / TI-511E / TI-501XL / TI-511XL)

TI-501E / XL

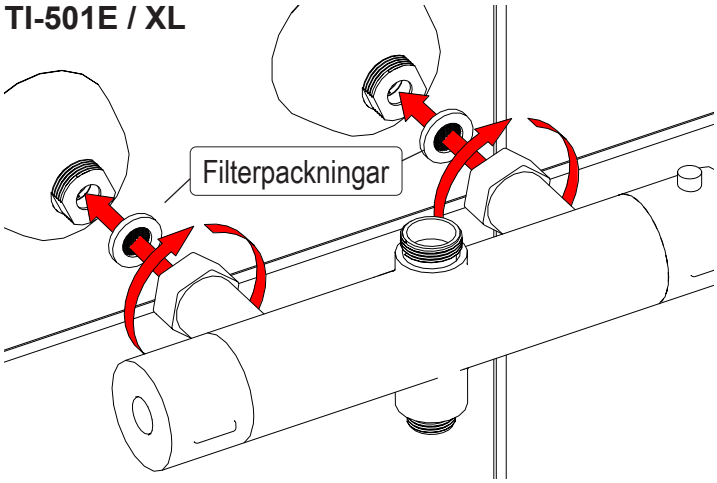

TI-501WE / WXL / WGU / WB

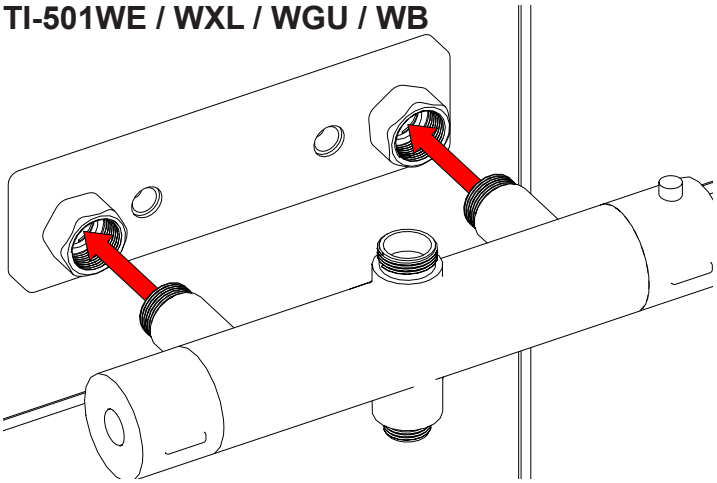

TI-511E / XL

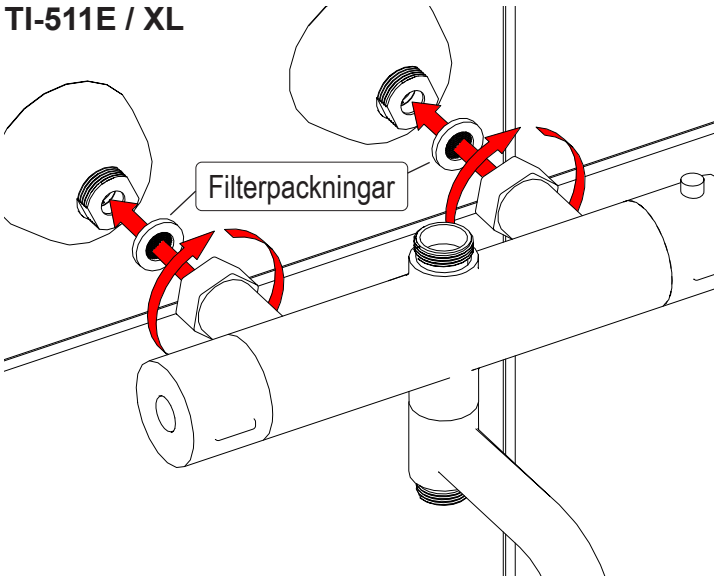

TI-511WE / XL

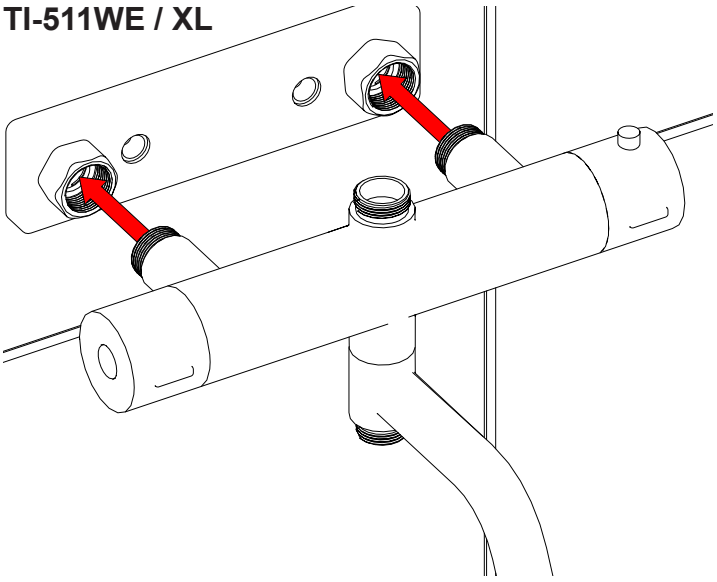

5.2 Montera övre väggfästet

5.2.1 Montera ihop stigröret

Montera ihop stigröret.

Komplettera med extrarör om stigröret blir för kort.

Artnr: S99-TI5x-Extrarör

Ca 36 cm längre

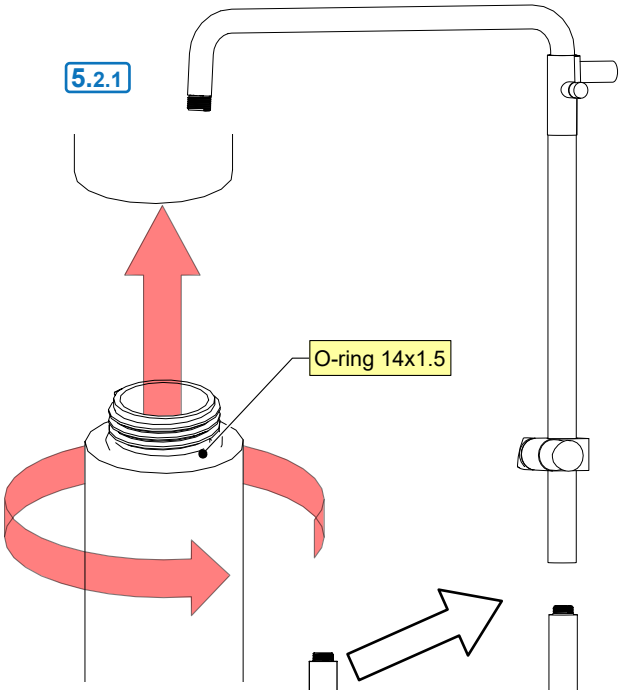

5.2.2 Montera stigröret

Montera stigröret tillfälligt för måttagningen.

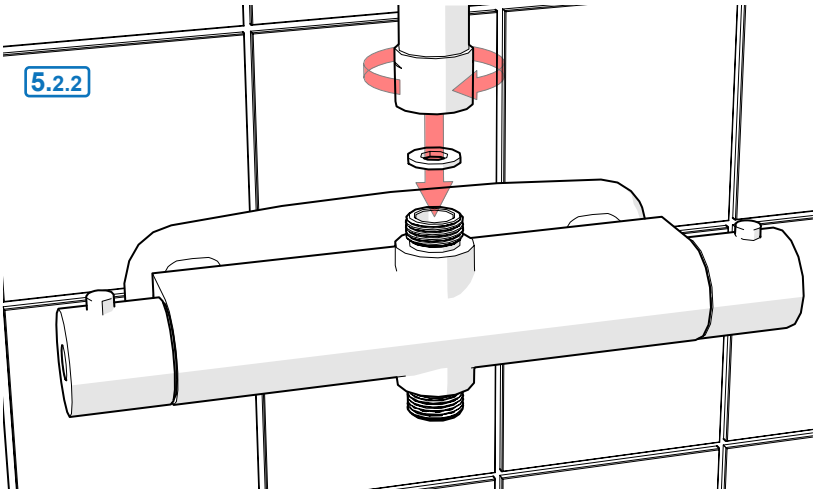

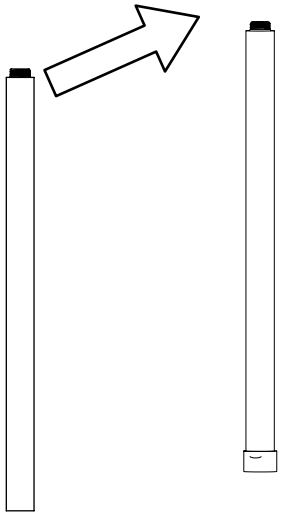

S99-TI5x-Extrarör

5.2.3 Mät håltagningen

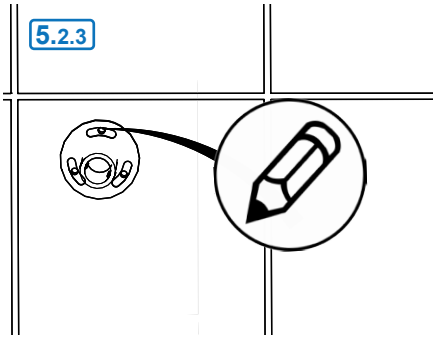

Efter måttagningen monteras stigrör bort.

5.2.4 Borra, plugga & montera väggfästet

1. Borra
2. Täta
3. Plugga
4. Täta
5. Skruva

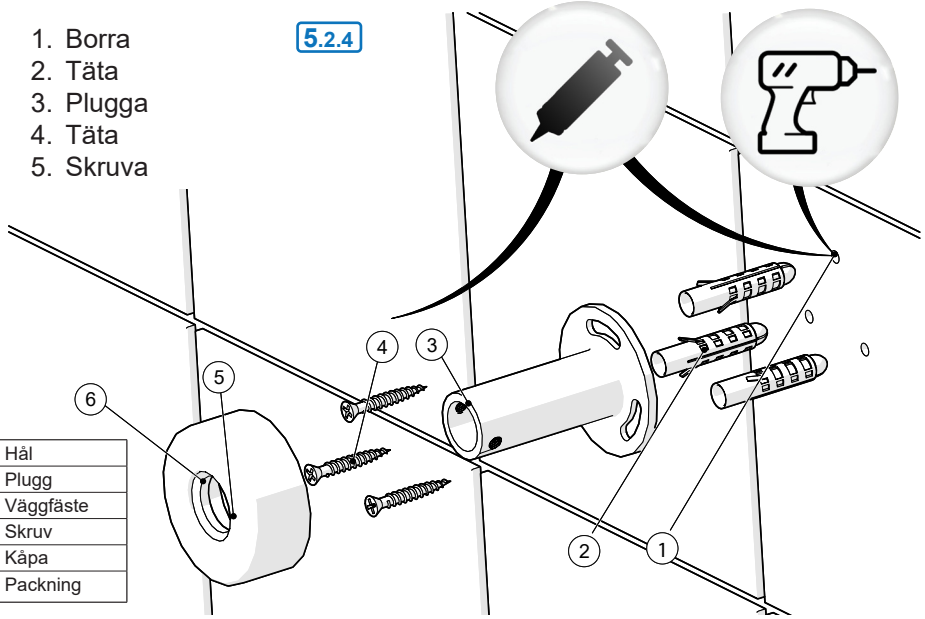

1	Hål
2	Plugg
3	Väggfäste
4	Skruv
5	Kåpa
6	Packning

5.3 Montering stigrör

Ihopmontering av stigröret, se 5.2.1.

5.3.1 Fäst stigröret i väggfästet

- Montera stigrörsfästet i väggfästet
- Denna modell har en insexskruv.

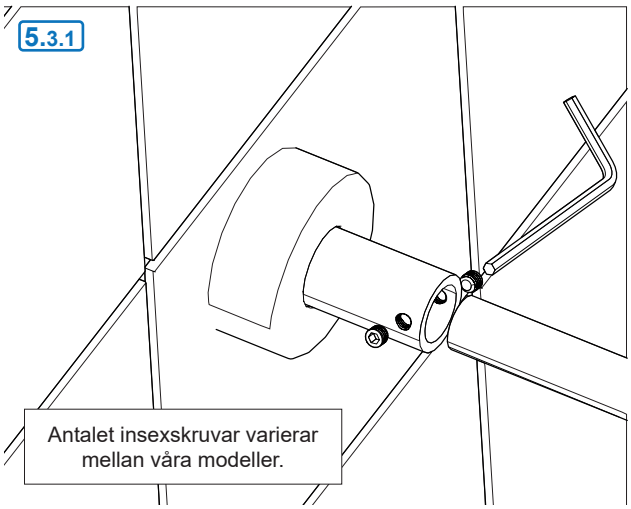

5.3.1 Montera stigröret i blandaren

- Fäst stigröret på blandaren
- Använd medföljande packning
- Lätt åtdragning (medsols) med nyckel till stopp.

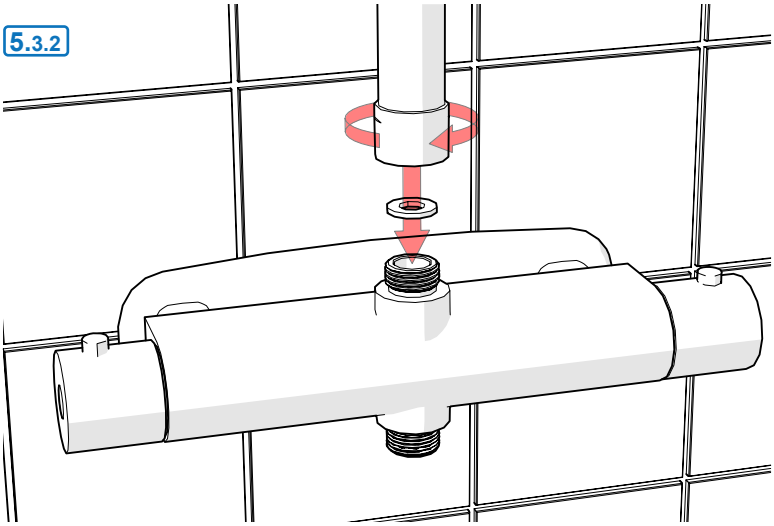

5.4 Montera duschslangen

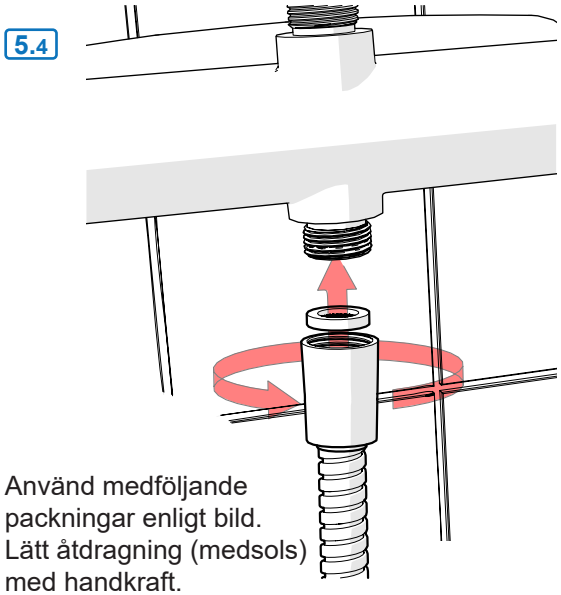

- Använd medföljande packningar enligt bild.
- Lätt åtdragning (medsols) med handkraft.
- Till konad anslutning kan medföljande extra tjock packning behövas.

5.5 Montera handdusch

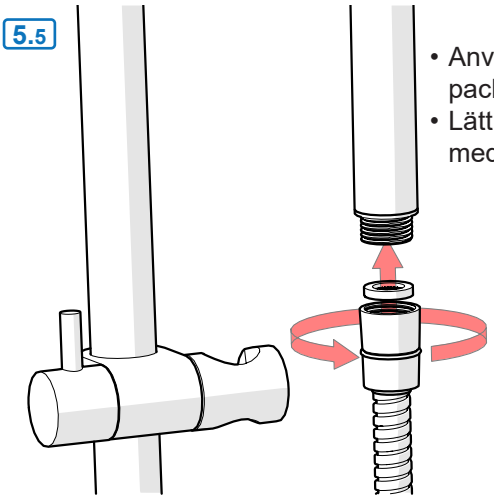

- Använd medföljande packningar enligt bild.
- Lätt åtdragning (medsols) med handkraft.

5.6 Täthetskontroll

- Installationen skall avslutas med ett täthetsprov.

Garantin gäller i 2 år från inköpsdatum (10 år på huset). Blandaren skall vara monterad och använt på ett korrekt sätt. Installationen och rördragning skall vara fackmässigt utfört och överensstämma med Boverkets Byggregler. Garantin omfattar ej normalt slitage, olyckshändelser, oaktsamhet, frysskador, vattenskador eller funktionsfel som uppstått genom orenheter eller kalk i vattnet.
Garantin gäller inte demo/utställningsexemplar.

Denna blandare uppfyller kraven gällande återströmning enligt SS-EN 1717 och SäVa § 4.3.2 utan behov av kompletterande produkter eller åtgärder. Detta gäller även i de fall blandaren monteras inom avståndet för vattenspegel på WC eller bidé.

Teknisk data

Arbetstryck: 50 - 1000 kPa	Testtryck max 1 600 kPa	Varmvatten max 70° C
Flöde vid 300 kPa: 0.22 l/s	Ljuddämpning: JA	(OBS! Varmvatten i Sverige är max 60° C)

Återvinning
Strandblandare är tillverkade i äkta rostfritt stål 304, vilket är 100% återvinningsbart och ett bra miljöval.

Kvalitetskontroll
För att undvika dolda fel, testas och provtrycks alla blandare som ett led i tillverkningen.

Certifieringar
Våra blandare är testade och certifierade enligt EN 817. Duschar certifierande enligt EN 1111.

Garanti *(Kontakta inköpsstället vid alla eventuella garantiärenden.)*
Garantin gäller 2 år (10 års fabriksgaranti på blandarhuset) från inköpsdagen och mot uppvisande av kvitto eller faktura. Installationen och rördragning skall vara fackmässigt utfört och överensstämma med Boverkets Byggregler. Garantin omfattar ej normalt slitage, olyckshändelser, oaktsamhet, frysskador, vattenskador eller funktionsfel som uppstått genom orenheter eller kalk i vattnet och till detta eventuella följdskador.
Garantin gäller inte demo/utställningsexemplar.
Följdskada genom fel i levererad produkt, kostnader för 3:e man och/eller kostnader på annat än den levererade varan täcks inte av garantin. Dessa kostnader skall täckas av brukarens eller installatörens försäkring.

Vid frysrisk
Montera bort keramiska insatsen och förvara den i uppvärmt utrymme.

Skötsel
Rengöring av rostfritt stål ska göras med en mjuk trasa och ljummet vatten, eventuellt Strand Cleaner polerkräm, milt rengöringsmedel eller tvållösning. Skölj rent med vatten och eftertorka/polera med torr trasa.

För att avlägsna kalkfläckar, använd hushållsättika och skölj efter med vatten.

För att förhöja ytfinishen hos din rostfria Strandprodukt, applicera olja (t.ex. olivolja) och torka sedan av överflödig olja.

Varning
Använd inte skurpulver, stålull, rengöringsmedel som är kalklösande, sura eller innehåller alkohol eller slipmedel.

Hårda eller vassa föremål kan repa den rostfria ytan.